
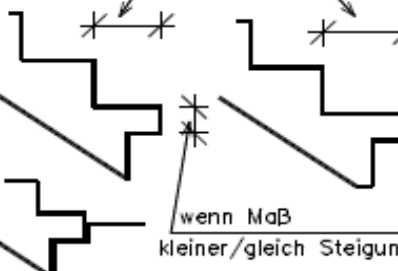


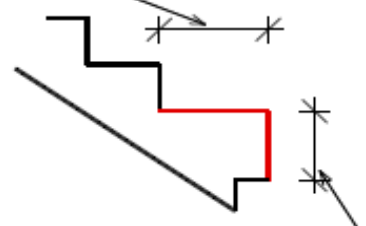


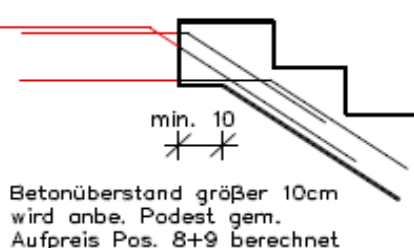
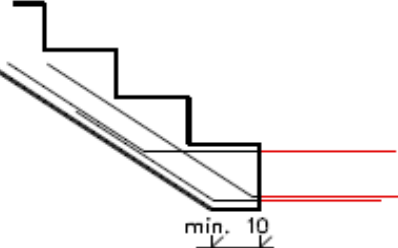
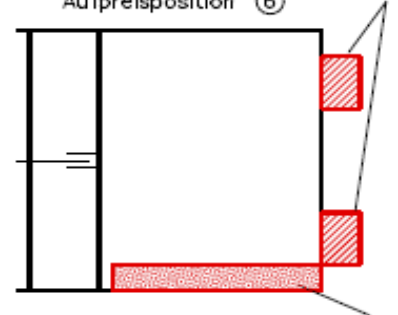
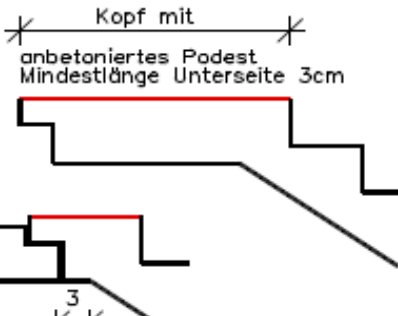
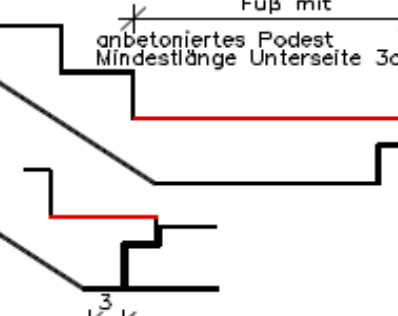


Zusatzpreisliste Treppen 01.01.2021



Artikel	EUR ohne MWSt	Artikel	EUR ohne MWSt
Aufpreis für Plattentreppen ohne Belag gut handgeglättete oder gescheibte (ähnlich Besenstrich) Oberfläche; vordere Trittkanten mit Dreikantleiste gefast und Stellstufen schalglatt und nachträglich gespachtelt (z.B. Laufbreite 110 cm = Faktor 1,10)	15,20/Stg/lfm	Aufpreis für Elementtreppen ohne Belag Elementtreppen sind nicht als Sichtbetontreppen geeignet, werkseitig verspachtelt, Farbunterschiede sind möglich	280,00/pau
Mehrprijs für erhöhten Frost- und Tausalzwidehrstand / Treppenstufen und Festigkeitsklasse C30/37 (LP) zusätzliche Expositionsklasse XF 4 Aufpreis bei Laufbreite > 100 cm x Faktor (z.B. Laufbreite 110 cm = Faktor 1,10)	16,90/Stg	Elementtreppe, geteilte Ausführung	241,00/Lauf
Mehrprijs für erhöhten Frost- und Tausalzwidehrstand / Podeste und Festigkeitsklasse C30/37 (LP) zusätzliche Expositionsklasse XF 4	48,00/qm	Philipp Trittschallschutzelement liefern u. einbauen VarioSonic SL-H Zwischenlager liefern u. einbauen	116,30/St 116,30/St
Mehrprijs für Hinterschneidung der Stufen Aufpreis bei Laufbreite > 100 cm x Faktor (z.B. Laufbreite 110 cm = Faktor 1,10)	18,00/Stg	Schraubdollen M36 Vergütungsstahl für Elementtreppen; Länge 160/180/190/200/210 mm	44,10/St
Sonderkopf- bzw. Sonderfußausbildung (siehe Abb. Rückseite 1 + 2 + 3)	73,00/St	Betonzapfen an Elementtreppe (siehe Abb. Rückseite 6)	83,80/St
Aufpreis für anbetonierte Podeste, Laufbreite bis 100 cm gemessen ab Trittkante bis 60 cm bis 100 cm bis 130 cm bis 175 cm (siehe Abb. Rückseite 8+9) Aufpreis bei Laufbreite > 100 cm x Faktor (z.B. Laufbreite 110 cm = Faktor 1,10)	157,00/St 216,00/St 255,00/St 298,00/St	Schallschutzelemente für Dollenaufleger incl. Brandschutzmanschetten Wandabst.bis 3 cm Schallschutzelemente für Dollenaufleger incl. Brandschutzmanschetten Wandabst.bis 4-8 cm	86,30/St 110,70/St
Betonzapfen am anbetonierten Podest (siehe Abb. Rückseite 6)	83,80/St	Mehraufwand durch nachträgliche Planänderung des Auftraggebers	84,10/Std
Aufpreis für Kopf- und Fußausbildung mit freien Eisen, exkl. Mehrstahl (siehe Abb. Rückseite 4 + 5 zusätzlich ab 10 cm Podestlänge siehe Abb. 8+9)	119,70/Auflager	Montagehelfer für Fertigteiltreppen Abrechnung nach Aufwand incl. Fahrzeit. Maschinen- und Werkzeugkosten im Stundensatz enthalten. Kilometersatz für Montagewagen	89,90/Std 1,50/km
Integriertes Queraufleger am Podest (siehe Abb. Rückseite 7)	105,00/lfm	Bearbeitungszuschlag Auftragswert < 1.000,00 EUR	131,00/St
Schrägabschalung am anbetonierten Podest	117,60/lfm	Seilschlaufen, keine Rücknahme	43,70/St
Elastomerlager 50/10 mm gemäß DIN 4109	31,30/lfm	Isokorb und Tronsole nur Einbau Preise für Isokörbe und Tronsolen gemäß aktueller Schöckpreisliste	43,70/St
Trittschalldämmelemente: Schöck Tronsole Typ Z-V Schöck Tronsole Typ Z-V+V Schöck Tronsole Typ Z-VH+VH	124,20/St 145,10/St 168,20/St	Abdeckstopfen (Kunststoff) mit Edelstahlblende	15,85/St
Liefern und Einbauen von Trittschutzkanten: z. Bsp.: Protektor 2000 Edelstahl z. Bsp.: Olbrich PVC-Profil 203, schwarz	57,90/lfm 32,00/lfm	Abdeckstopfen Edelstahl (V2A) passend für RD20 Abdeckstopfen Edelstahl (V2A) passend für RD24 Abdeckstopfen Edelstahl (V2A) passend für RD30 Abdeckstopfen Edelstahl (V2A) passend für RD36	38,40/St 38,40/St 92,00/St 92,00/St
Aussparung für Stahlplatten Aussparung (Vergußtaschen) Seitliche Abschalung (Verjüngung der Laufbreite)	18,20/St 41,20/St 97,10/St	LKW-Heckkran, die Abrechnung erfolgt ab Rottenburg, incl. Rückfuhr nach Rottenburg	145,40/Std
Wellhüllrohr 77 x 42 mm, Stahl blank; bis max . L = 70 cm	25,60/St	* Fracht- und Energiekostenzuschlag	1,80/Stg
Dollen M20; L = 150 mm	3,70/St	* LKW-Stand- und Abladezeiten	92,50/Std
Gewindestangen M 20, L = max 200 mm	24,30/St	* Aufpreis Sonderfahrzeug, z.Bsp.: gel. Sattel, Motorwagen *Speditionsausfallkosten	220,00/LKW 295,00/LKW
		* Planverwaltungskosten pro Verlegeplan	16,80/St
		* LKW-Frachtzuschlag Wert je Liefereinheit < 2.000,00 EUR je fehlende 100,00 € berechnen wir 17,80 €	17,80/St
		* Mautkosten pro Fuhre (Mautgebühren für Bundesstraßen ab 01.07.2018) * CO2-Kostenumlage (gültig ab 01.01.2021)	150,00/LKW 28,50/LKW
		Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. * nicht rabattfähig	

<p><u>Standardkopf</u> wenn Kopfhöhe kleiner 30cm</p> 	<p><u>Standardfuß</u> wenn Maß kleiner/gleich Auftritt</p>  <p>wenn Maß kleiner/gleich Steigung</p>	<p><u>Standardklumpfuß</u></p> 
<p><u>Sonderkopf</u> Aufpreisposition ① wenn Kopfhöhe höher 30cm</p>  <p>Wenn Auflagemase außerhalb der Schalung</p>	<p><u>Sonderfuß</u> Aufpreisposition ② wenn Maß größer Auftritt</p>  <p>wenn Maß größer Steigung</p>	<p><u>Sonderfuß</u> Aufpreisposition ③</p>  <p>Ecke wird nachträglich angebracht!</p>
<p><u>Auflagnase</u></p>  <p>12 Standardauflagnase gilt für alle Treppen</p>	<p><u>freie Eisen oben</u> Aufpreisposition ④</p>  <p>min. 10 Betonüberstand größer 10cm wird anbe. Podest gem. Aufpreis Pos. 8+9 berechnet</p>	<p><u>freie Eisen unten</u> Aufpreisposition ⑤</p>  <p>min. 10</p>
<p><u>Betonzapfen am anbetonierten Podest</u> Aufpreisposition ⑥</p>  <p>Integriertes Querauflager</p> <p>Aufpreisposition ⑦</p>	<p><u>anbetoniertes Podest gemessen ab Trittkante</u> Aufpreisposition ⑧</p>  <p>3 Kopf mit anbetoniertes Podest Mindestlänge Unterseite 3cm</p>	<p><u>anbetoniertes Podest gemessen ab Trittkante</u> Aufpreisposition ⑨</p>  <p>3 Fuß mit anbetoniertes Podest Mindestlänge Unterseite 3cm</p> <p>26.09.2019 dan</p>